


2222

Třmen závěsný se svorníkem

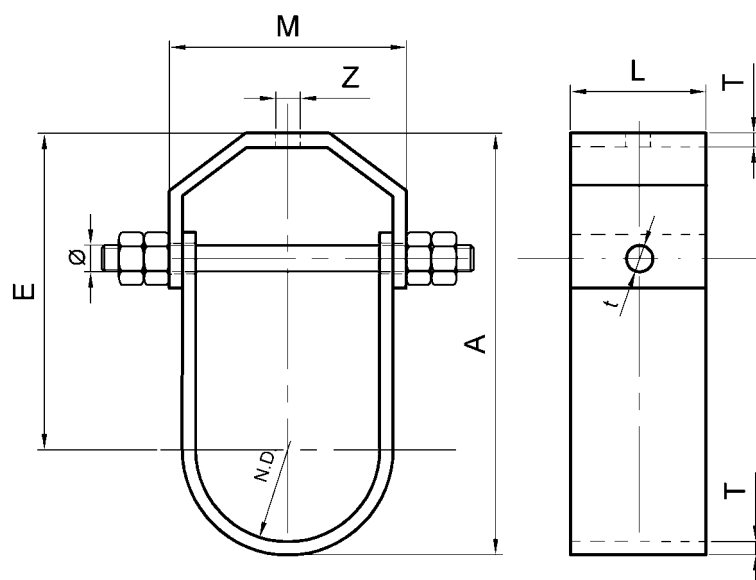

Velikost	DN	Ø Potrubí	A	E	M	Z	L	T	Ø	t	Zatížení
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	
1	15	21,3	125	111	34	11.5	25	3	M8	9,5	2,75
2	20	26,7	142	125	39	11.5	25	3	M8	9,5	2,75
3	25	33,4	149	129	46	11.5	25	3	M8	9,5	2,75
3a	32	42,2	159	134	55	11.5	25	3	M8	9,5	2,75
4	40	48,3	168	140	61	11.5	25	3	M8	9,5	2,75
5	50	60,3	228	195	73	11.5	25	3	M8	9,5	2,75
6	65	73,02	255	212	95	13.5	35	5	M10	11,5	5,00
7	80	88,9	270	220	110	13.5	35	5	M10	11,5	5,00
8	100	114,3	302	239	135	17.5	35	5	M10	11,5	6,50
8a	125	141,3	333	257	162	17.5	35	5	M12	13,5	6,50
9	150	168,3	363	273	189	21.5	40	5	M12	13,5	9,00
10	200	219,1	426	311	240	25.5	45	5	M16	17,5	9,00

Použití

Pro zavěšení neizolovaného potrubí

Příklad: 2222 + 2322

Objednávka:	Název	Kód dílu	Ø Potrubí	Velikost	Zatížení	Počet kusů
Příklad:	Třmen závěsný se svorníkem	2221	48,3	4	1 kN	5