


2224

Objímka se dvěma šrouby

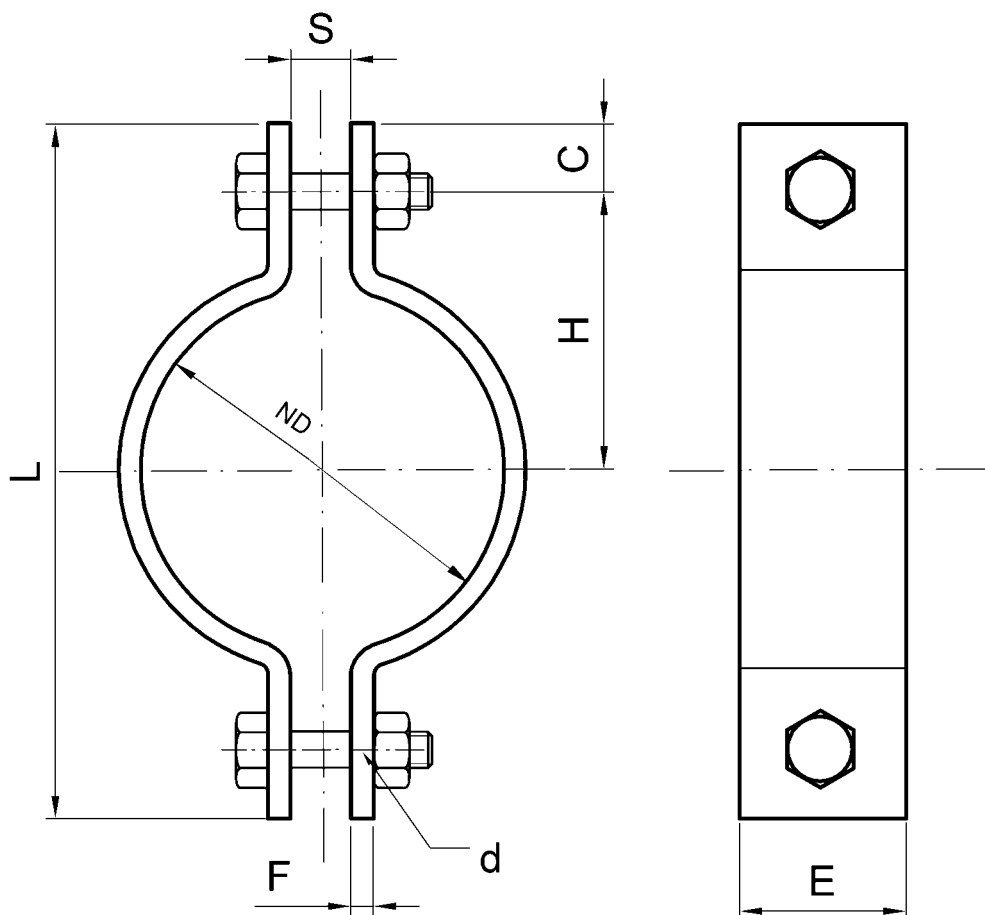

Použití

K uchycení neizolovaných potrubí.

Montáž

Zavěšení potrubí pomocí kovaného oka a táhla.

Provedení

Lehké, standardní a těžké.

Materiál

Uhlíková ocel pro teploty do 350 °C

Legovaná ocel typu 1Cr-0,5Mo pro teploty od 350 °C do 550 °C

Legovaná ocel typu 2,5Cr-1Mo pro teploty od 550 °C do 600 °C

Jiné druhy materiálů na poptávku

Objednávka:	Název	Kód dílu	Ø Potrubí	Velikost	Teplota	Zatížení	Počet kusů
Příklad:	Objímka se dvěma šrouby	2224-H	139,7	2a	300 °C	1 kN	5

2224 - N

Standardní provedení

Velikost	DN	ø Potrubí	C	H	L	d	E x F	S	Šrouby	Zatížení	Hmotnost
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kN	kg
1	15	21,3	13	34	94	9,5	30 x 4	15	M8	2,50	0,2
2	20	26,7	13	36	98	9,5	30 x 4	15	M8	2,50	0,3
3	25	33,4	16	39	110	11,5	30 x 6	15	M10	3,50	0,5
3a	32	42,2	16	43	118	11,5	30 x 6	15	M10	3,50	0,6
4	40	48,3	19	47	132	13,5	60 x 6	20	M12	5,50	1,0
5	50	60,3	19	53	144	13,5	60 x 6	20	M12	5,50	1,1
6	65	73,02	25	63	176	17,5	60 x 6	25	M16	8,00	1,5
7	80	88,9	25	71	192	17,5	60 x 6	25	M16	8,00	1,7
8	100	114,3	32	90	244	21,5	60 x 8	25	M20	10,00	3,0
8a	125	141,3	32	103	270	21,5	60 x 8	25	M20	10,00	3,5
9	150	168,3	32	125	314	21,5	80 x 10	25	M20	12,00	5,5
10	200	219,1	32	155	374	21,5	80 x 10	25	M20	14,50	6,7
11	250	273	32	190	444	21,5	80 x 12	30	M20	14,50	9,5
12	300	323,9	32	210	484	21,5	80 x 12	30	M20	16,50	10,5
13	350	355,6	32	240	544	21,5	100 x 15	30	M20	16,50	17,5
14	400	406,4	32	265	594	21,5	100 x 15	30	M20	16,50	19,0
15	450	457,2	38	290	656	25,5	100 x 15	30	M24	18,75	22,0
16	500	508	38	320	716	25,5	100 x 15	30	M24	18,75	24,0
17	600	609,6	38	395	866	25,5	100 x 20	30	M24	23,00	38,0
18	700	711,2	38	450	976	25,5	100 x 20	30	M24	23,00	43,0
19	750	762	38	475	1026	25,5	150 x 20	30	M24	27,50	67,0
20	800	812,8	38	500	1076	25,5	150 x 20	30	M24	27,50	71,0

2224 - L

Lehké provedení

Velikost	DN	ø Potrubí	C	H	L	d	E x F	S	Šrouby	Zatížení	Hmotnost
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kN	kg
1	15	21,3	13	30	86	9,5	25 x 3	15	M8	2,00	0,1
2	20	26,7	13	33	92	9,5	25 x 3	15	M8	2,00	0,2
3	25	33,4	13	36	98	9,5	30 x 3	15	M8	2,00	0,2
3a	32	42,2	13	40	106	9,5	30 x 3	15	M8	2,00	0,3
4	40	48,3	16	45	122	11,5	30 x 5	15	M10	3,00	0,4
5	50	60,3	16	51	134	11,5	30 x 5	15	M10	3,00	0,5
6	65	73,02	19	62	162	13,5	40 x 6	20	M12	4,25	0,9
7	80	88,9	19	70	178	13,5	40 x 6	20	M12	4,25	1,1
8	100	114,3	25	85	220	17,5	50 x 6	25	M16	5,00	1,6
8a	125	141,3	25	100	250	17,5	50 x 6	25	M16	5,00	2,0
9	150	168,3	25	118	286	17,5	50 x 8	25	M16	6,00	2,7
10	200	219,1	25	144	338	17,5	50 x 8	25	M16	6,00	3,1
11	250	273,0	32	177	418	21,5	60 x 10	25	M20	9,00	5,5
12	300	323,9	32	203	470	21,5	60 x 10	25	M20	9,00	6,3
13	350	355,6	32	227	518	21,5	70 x 12	25	M20	12,00	9,5
14	400	406,4	32	253	570	21,5	70 x 12	25	M20	12,00	10,5
15	450	457,2	32	279	622	21,5	80 x 12	25	M20	13,00	14,0
16	500	508,0	32	322	708	21,5	80 x 15	25	M20	15,00	19,0

2224 - H

Těžké provedení

Velikost	DN	ø Potrubí	C	H	L	d	E x F	S	Šrouby	Zatížení	Hmotnost
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kN	kg
1	80	88,9	32	81	226	21,50	60 x 8	30	M20	13,50	3,0
2	100	114,3	38	100	276	25,50	80 x 10	30	M24	20,00	5,5
2a	125	141,3	38	115	306	25,50	80 x 10	30	M24	20,00	6,0
3	150	168,3	38	135	346	25,50	80 x 12	30	M24	25,00	7,5
4	200	219,1	38	175	426	25,50	100 x 15	30	M24	28,00	13,5
5	250	273,0	38	205	486	25,50	100 x 15	30	M24	28,00	15,5
6	300	323,9	47	260	614	33,00	100 x 20	30	M30	33,00	26,0
7	350	355,6	47	275	644	33,00	100 x 20	30	M30	33,00	28,0
8	400	406,4	47	300	694	33,00	100 x 20	30	M30	33,00	30,0
9	450	457,2	47	330	754	33,00	150 x 20	30	M30	37,50	48,0
10	500	508,0	47	355	804	33,00	150 x 20	30	M30	37,50	51,0
11	600	609,6	47	435	964	33,00	150 x 25	30	M30	44,00	71,0
12	700	711,2	47	485	1064	33,00	150 x 25	30	M30	44,00	82,0
13	750	762,0	47	510	1114	33,00	150 x 25	30	M30	44,00	89,0
14	800	812,8	47	535	1164	33,00	150 x 25	30	M30	44,00	93,0