





PRUŽNÁ ULOŽENÍ


TYP A

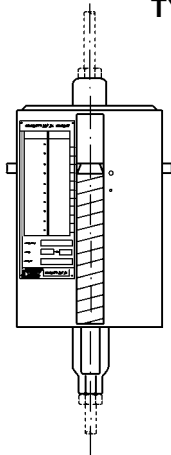


TYP B

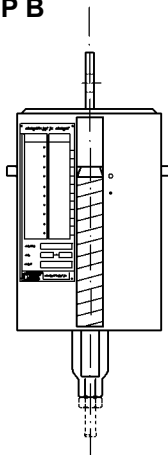


TYP C

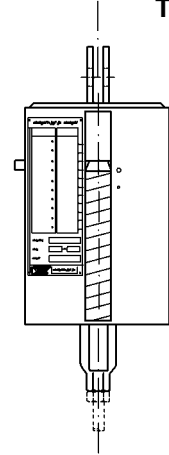


TYP D

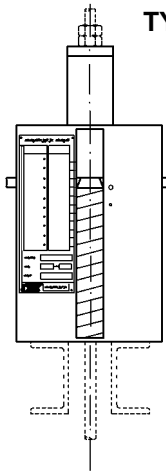


TYP E

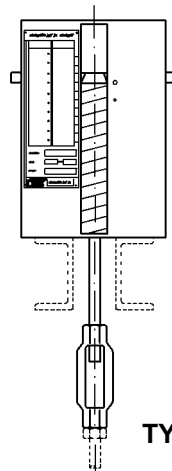


TYP F

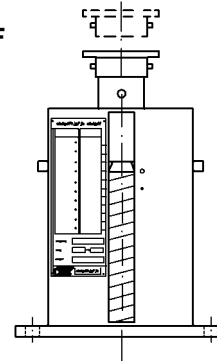

TYP G

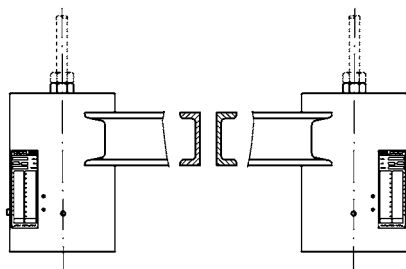


TYP H

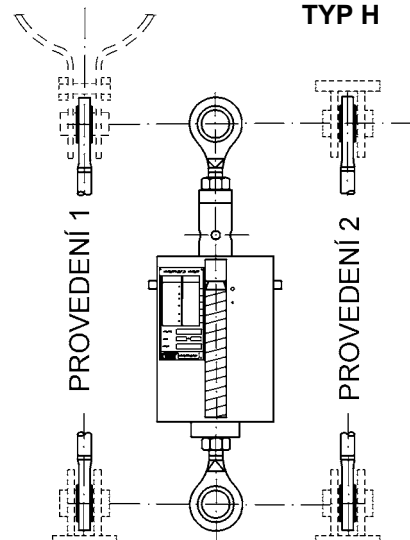





PRUŽNÁ ULOŽENÍ se zvýšenou odolností proti korozi


TYP A

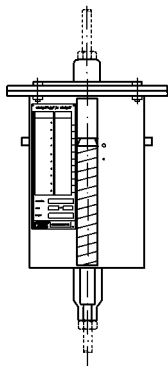


TYP B

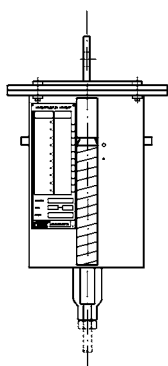


TYP C

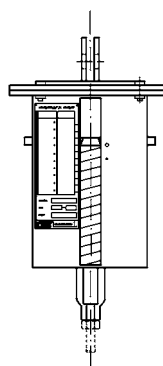


TYP D

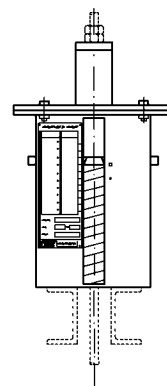


TYP E

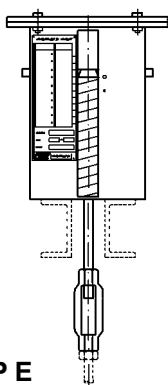


TYP F



TYP G

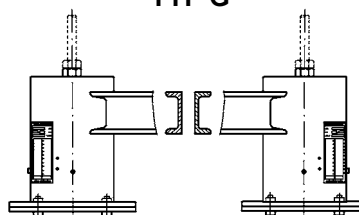

TYP H

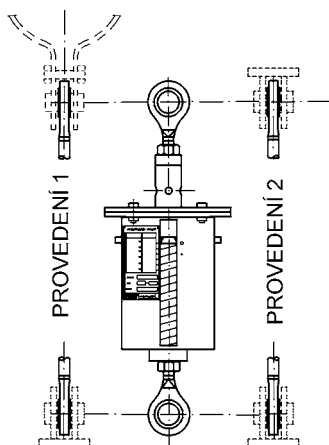

- Pružinová klec je v tomto provedení uzavřena přírubovým spojem.
- Toto řešení umožňuje opatřit všechny vnitřní části vhodnou povrchovou úpravou (nátěr, galvanizace), která při svařování provedení klece není možná.
- Při údržbě uložení je možno klec otevřít a provést výměnu některých částí, či obnovu jejich povrchové ochrany.
- Povrchová ochrana pružiny je shodná se standardním provedením. Vlastnosti této ochrany zaručují ochranu povrchu i ve velmi korozivním prostředí.
- Pro dodávku uložení v tomto provedení je nutno požadavek uplatnit v objednávce - "Pružné uložení se zvýšenou odolností proti korozi".
- Výběr vhodného typu a velikosti shodně se standardním provedením.