




















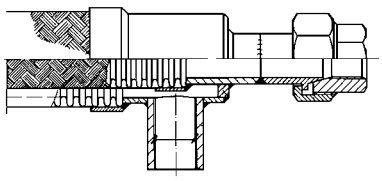

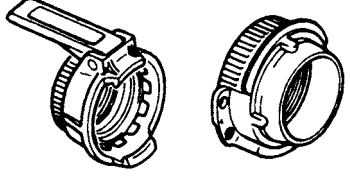
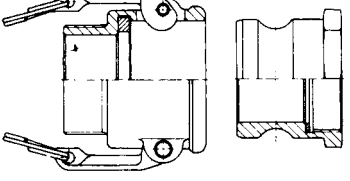
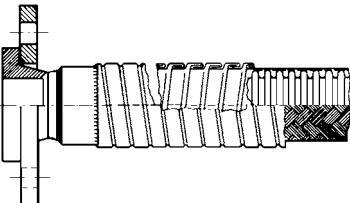


Typ	Znázornění	Popis	Materiály
AE 201		přivařená obruba a otočná příruba	- obruba - nerezová ocel - příruba - ocel
AE 202		přivařený nákrůžek a otočná příruba, také s drážkou a perem nebo s odskočením dopředu a dozadu	- ocel - nerezová ocel
AE 203		hrdlo nákrůžku otočná příruba	- ocel - nerezová ocel
AE 204		přivařená příruba	- ocel - nerezová ocel
AE 301		várný konec	- ocel - nerezová ocel
AE 302		trubka pro šroubové spojení pomocí řezných kroužků	- ocel - nerezová ocel
AE 401		šroubové spojení s vnitřním závitem, vnitřní těsnící kužel 24 °	- ocel - nerezová ocel





Typ	Znázornění	Popis	Materiály
AE 403		šroubové spojení s vnějším závitem, vnitřní těsnicí kužel 24°	• ocel • nerezová ocel
AE 404		šroubové spojení s přivařovacím koncem, vnitřní těsnicí kužel 24°	• ocel • nerezová ocel
AE 405		koncovka s šestihranem a kónickým vnějším závitem podle DIN 2999	• ocel • nerezová ocel
AE 406		koncovka s šestihranem a válcovým vnějším závitem podle DIN 259	• ocel • nerezová ocel
AE 408		nátrubek s vnitřním závitem	• ocel • nerezová ocel
AE 501		šroubové spojení s vnitřním závitem kónicky těsnícím	• temperovaná litina • ocel
AE 502		šroubové spojení s vnitřním závitem s těsnicí plochou	• temperovaná litina • ocel • nerezová ocel

Typ	Znázornění	Popis	Materiály
AE 503		šroubové spojení s vnějším závitem kónický těsnící	- temperovaná litina - ocel
AE 504		šroubové spojení s vnějším závitem s těsnící plochou	- temperovaná litina - ocel - nerezová ocel
AE 505		šroubové spojení se svařovacími konci kónický těsnící	ocel
AE 506		šroubové spojení se svařovacími konci s těsnící plochou	- ocel - nerezová ocel
AE 507		šroubové spojení těsnící kužel s převlečnou maticí	- ocel - nerezová ocel
AE 508		šroubové spojení s těsnící plochou	- ocel - nerezová ocel


Znázornění	Popis	Materiály
	dvojité hadicové vedení s možností vyhřívání nebo chlazení připojení přírubami	• ocel • nerezová ocel
	dvojité hadicové vedení s možností vyhřívání nebo chlazení závitová připojení	• ocel • nerezová ocel
	šroubové spojení mlékařenských trubek podle DIN 11851	• nerezová ocel
	cisternová spojení podle DIN 28450 s příslušenstvím	• mosaz • nerezová ocel
	spojky KAMLOK	• mosaz • hliník • nerezová ocel

	V případě silného mechanického namáhání je možno dodat s vnější hadicí chránící proti přelomení a poškození.
---	--

Připojovací díly odpovídají mezinárodním normám. Zvláštní druhy nebo způsoby připojení nebo provedení podle vašich výkresů na požádání.

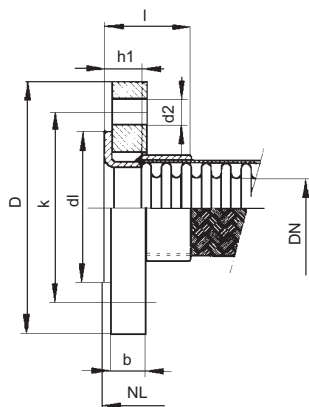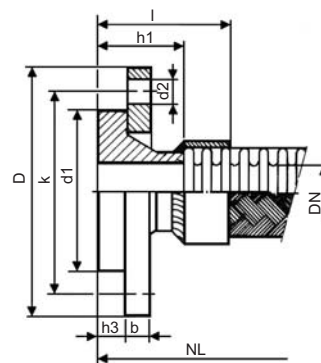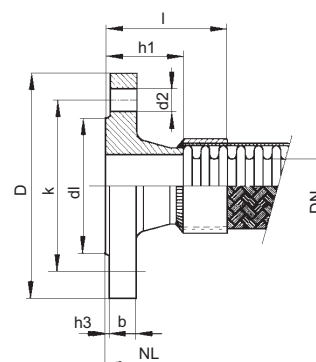
AE 201

AE 202

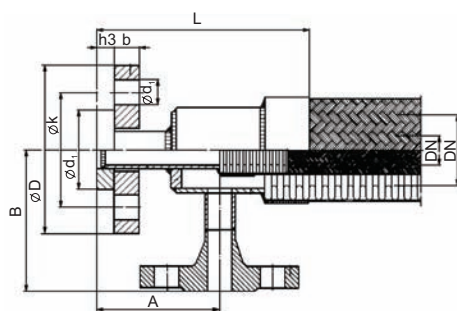AE 203

AE 204


DN	AE 201		AE2 02 DIN 2673			AE 203 DIN 2642B			AE 204 DIN 2633		D	K	d1	d2	b
	l	h1	l	h1	h3	l	h1	h3	l	h1	Připojovací rozměry podle normy příruby a stupně jmenovitého tlaku (PN). Ostatní rozměry nebo normy na požadání				
10	24	9	50	35	10	70	55	10	47	25					
15	24	9	50	35	10	70	55	10	50	35					
20	27	12	55	40	12	75	60	12	53	38					
25	35	20	60	40	12	85	65	12	53	38					
32	35	20	60	40	12	90	70	12	57	40					
40	37	20	60	40	12	95	75	12	59	42					
50	43	20	65	45	14	95	75	14	65	45					
65	43	20	65	45	14	100	80	14	65	45					
80	50	25	75	50	16	110	85	16	70	50					
100	53	25	75	50	16	115	90	16	70	52					
125	60	30	80	50	18	120	90	18	80	55					
150	70	30	90	50	18	135	95	18	80	55					

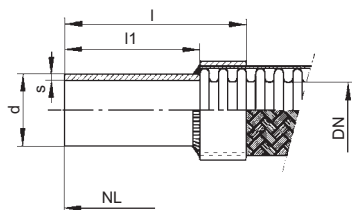

Vedení s dvojitými hadicemi

DN vnitřní	DN vnější	L	A	B
10	25	115	70	80
12	32	115	70	80
15	32	115	70	80
20	40	120	75	90
25	50	125	80	95
32	50	140	85	100
40	65	140	85	100
50	80	150	90	115
65	100	150	90	125
80	125	165	100	150
100	150	180	110	150

(rozměry v mm, změny na požádání)



AE 301




AE 302


DN	d	s	l	l1
6	8	1	60	50
10	13,5	1,8*	65	50
13	17,2	1,8*	65	50
16	21,3	2	65	50
20	26,9	2,3	70	55
25	33,7	2,6	75	60
32	42,4	2,6	85	65
40	48,3	2,6	90	70
50	60,3	2,9	90	70
65	76,1	2,9	95	75
80	88,9	3,2	105	80
100	114,3	3,6	110	85
125	139,7	4	115	85
150	168,3	4,5	130	90
200	219,1	5,9	140	100
250	273,0	6,3	140	100
300	323,9	7,1	140	100

DN	d	s	l	l1
6	8	1	38	28
8	10	1	40	30
10	12	1,5	45	30
13	15	1,5	47	32
16	18	1,5	47	32
20	22	1,5	51	36
25	18	1,5	60	40
32	35	2	65	45
40	42	2	65	45

* nerezová ocel 1,6 mm
Jiný průměr nebo délku na přání.





AE 401





AE 403


Šroubové spojení s kuželovým těsněním 24°									
DN	d DIN 2999	AE 401				AE 403			
		l	l1	SW 1	SW 2	l	l1	SW1	SW2
6	1/4	55	45	19	19	60	50	19	17
10	3/8	63	48	22	22	68	53	22	19
13	1/2	70	55	32	27	77	62	32	27
16	1/2	70	55	32	27	77	62	32	27
20	3/4	77	62	36	32	85	70	36	32
25	1	87	67	41	41	95	75	41	41
32	1 1/4	93	73	50	46	101	81	50	46
40	1 1/2	97	77	60	55	107	87	60	55
50	2	105	85	70	65	113	93	70	65

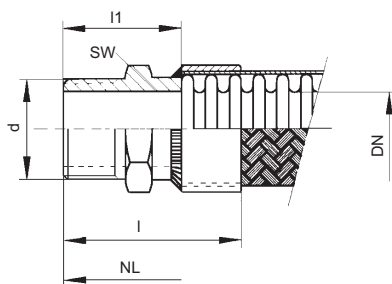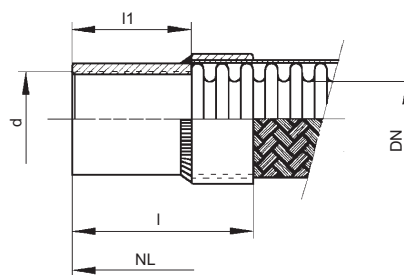
AE 405

AE 408

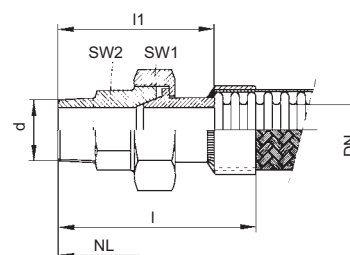
DN	d DIN 2999	AE 405			AE 408	
		I	l1	SW	I	l1
6	1/4	35	25	17	35	25
10	3/8	43	28	19	41	26
13	1/2	46	31	22	49	34
16	1/2	46	31	22	49	34
20	3/4	47	32	27	51	36
25	1	60	40	36	63	43
32	1 1/4	63	43	46	68	48
40	1 1/2	66	46	50	68	48
50	2	70	50	60	76	56
65	2 1/2	80	60	80	85	65
80	3	100	75	95	96	71


AE 501

AE 503

DN	d DIN 2999	AE 501 temperovaná litina/ocel				AE 503 temperovaná litina/ocel			
		I	l1	SW 1	SW 2	I	l1	SW 1	SW 2
6	1/4	55	45	28	18	68	58	28	18
10	3/8	57	47	32	22	73	63	32	22
13	1/2	69	54	39	26	88	73	39	26
20	3/4	74	59	48	31	96	81	48	31
25	1	84	64	54	38	107	87	54	38
32	1 1/4	87	67	67	48	111	91	67	48
40	1 1/2	91	71	73	54	117	97	73	54
50	2	102	82	90	66	131	111	90	66



AE 505



AE 507

DN	AE 505 ocel				AE 507						
	d	l	11	SW	DN	d M	SW	d R	SW	l	11
6	13,5	52	42	27	6	14x1,5	17	1/4	17	34	24
10	17,2	60	45	27	8	16x1,5	19	3/8	20	34	24
12/16	21,3	69	54	32	10	18x1,5	22	1/2	24	40	25
20	26,9	75	60	41	12	22x1,5	27	5/8	27	43	28
25	33,7	87	67	50	16	26x1,5	32	3/4	32	44	29
32	42,4	95	75	60	20	30x1,5	36	1	41	45	30
40	48,3	101	81	70	25	38x1,5	46	1 1/4	50	55	35
50	60,3	114	94	85	32	45x1,5	50	1 1/2	55	55	35
65	76,1	122	102	100	40	52x1,5	60	1 1/4	65	55	35
80	88,9	132	107	120	50	—	—	2	75	65	45

