


2333

Oko kované se závitem

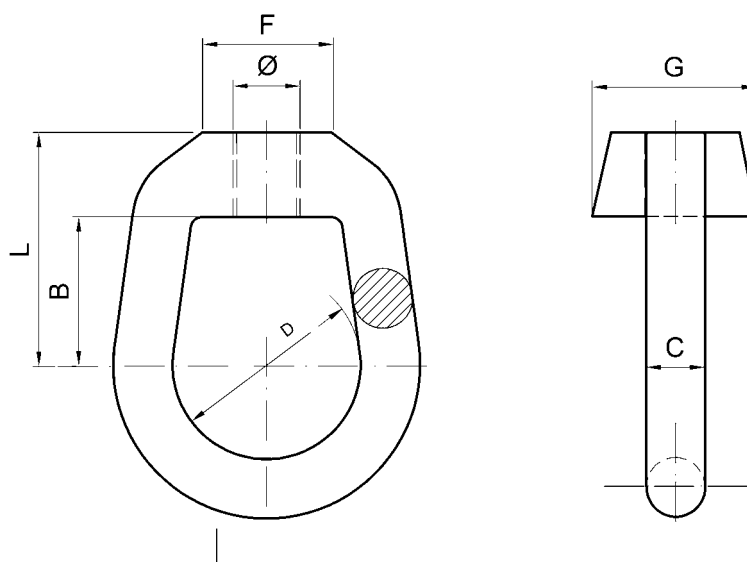

Velikost	Ø	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	L (mm)	Zatížení (kN)	Hmotnost (kg)
1	M12	31	12	38	27	38	48	5,75	0,3
2	M16	31	12	38	27	38	48	12,00	0,3
3	M20	41	20	50	45	50	66	18,00	1,0
4	M24	41	20	50	45	50	66	25,00	1,0
5	M30	54	25	62	55	62	85	41,00	2,0
6	M36	54	25	62	55	62	85	65,00	2,0
7	M42	95	32	80	75	80	140	85,00	5,0
8	M48	95	32	80	75	80	140	110,00	5,0
9	M56	108	38	100	95	100	165	150,00	8,0
10	M64	108	38	100	95	100	165	200,00	8,0

Použití

Spojení závitových tyčí s úchytem.
Příklad: 2321 + 2333 + 2229.

Provedení

S pravým, nebo levým metrickým závitem. Podle požadavků je možné dodat i s jiným typem závitu.

Objednávka:	Název	Kód dílu	Vel.	Závít	Zatížení	Kusů
Příklad:	Oko kované se závitem	2333	7	M42 - L	50 kN	3