



Volné přírubové spojení AE 201.
Nákržek z nerezové oceli a otočná příruba.



Navařený konec nebo konec trubky typ AE 301/302.
Připojené rozměry podle ISO nebo jiných norem.



Úhlové vedení, hadice s 90° trubkovým obloukem, oba konce pevné příruba typ AE 204. Používá se hlavně u kompresorů k zachycování kmitání ze všech směrů.



Šroubení s vnitřním závitem typ AE 401.
Provedení z nerezové oceli.



Šroubení s vnitřním závitem typ AE 403.
Provedení z nerezové oceli.




Šestihranná matice s vnějším závitem typ AE 405
s ochrannou hadicí z nerezové oceli.



Šestihranná matice s vnějším závitem typ AE 405
s rychlospojkou typu Kamlok.



Tlaková koncovka z nerezové oceli.

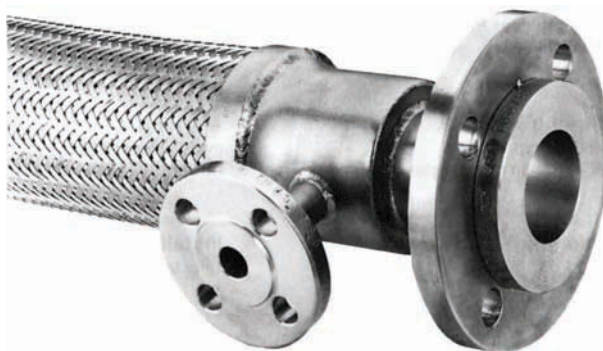

Dvojitá hadice s přírubovými koncovkami.